
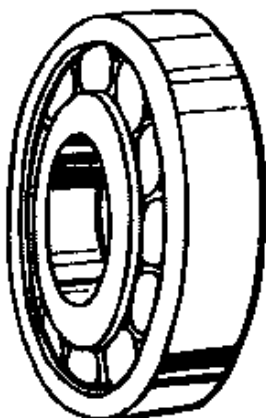



MOLYDUVAL

Biolube H Spray

USDA H1 klasės maistinis aerolinis tepiklis



MOLYDUVAL Biolube H Spray yra labai lipnus, aukšto VG 460 klampumo, pilnai sintetinės maistinės H1 klasės alyvos pagrindo purškiamas lubrikantas maisto pramonės įrengimų grandinėms bei pavaroms.

MOLYDUVAL Biolube H Spray gamybai panaudotos bazinės alyvos, kaip ir sudėtyje esantys antikoroziniai bei susidėvėjimą stabdantys priedai, yra maistinės kategorijos. *MOLYDUVAL Biolube H Spray* atskiro užsakymo pagrindu gaminamas kitokių klampumo klasių.

Savybės

- Neutralaus kvapo ir skonio
- **Padidinto lipnumo**, nenusitaško nuo sutepto paviršiaus
- Puikios antikorozinės, drėgmės atstumimo savybės
- Suderinamas su kitomis įrangos mineralinėmis alyvomis
- **USDA H1** : Food-Grade klasės - kas reiškia, kad visos sudėtinės dalys atitinka USDA keliamus FDA-nurodymus (FDA Reg. 21 CFR 178.3570)
- Atsparus nuplovimui karštu ar šaltu vandeniu, vibracijoms

Panaudojimas

- Maisto, pakavimo pramonės grandinės, šarnyrai, įtvarai, lankstai, transporterių varžtai ir montažinės jungtys
- Plastikinės konvejerių juostos, guminiai velenėliai
- Tokių maisto, konditerijos, alaus/vaisvandenių įrengimų elementų kaip guoliai ir krumpliaračiai tepimas. Ypač kontaktuojantiems su gaminama duona, saldumynais ar padažais
- Cirkuliacinės ir transmisinės maisto pramonės sistemos
- Grandinės tepimui jautrioje sutepimui pramonės šakose
- Bendra maisto pramonės įrengimų, kontaktuojančių su maisto produktu, tepimo priemonė

Daugiau informacijos apie maisto pramonės grandinių tepalus čia : <https://www.mechanica.lt/kategorija/grandinems/maisto-pramones-grandines>

TECHINIAI PARAMETRAI	SPECIFIKAC.	VNT.	REIKŠMĖ
Bazinė alyva			Sintetinė PAO
Tankis prie 15°C	DIN 51757	kg/m³	850
Bazės klampumo klasė	DIN 51519	ISO-VG	460
Klampumas prie 40°C	DIN 51562	mm²/s	460
Klampumo indeksas	ISO 2909		160
Stingio taškas	DIN ISO 3016	°C	-27
Darbinė temperatūra		°C	Nuo -30 iki to +200
Spalva			skaidri
Plūpsnio taškas	DIN ISO 2592	°C	240
FZG apkrova A/8.3/90	DIN 51354		12

mechanica UAB

Pramoniniai produktai ir paslaugos

alyva@mechanica.lt

meCHanica